



MEDIA 4

H i - F i S o u n d B a r

DE

Benutzeranleitung und technische Daten



86	Sicherheitsinformationen
87	Packungsinhalt
87	Einführung
87	Packungsinhalt
88	Eigenschaften
88	Zusammenfassung der Eigenschaften
88	Produktbeschreibung
89	Anweisungen
89	Wandhalterung & Fußbefestigung
90	Eigenschaften
94	Fernbedienung
95	Betrieb
100	Spezifikation
101	Garantie

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das Q-Acoustics Produkt entspricht den folgenden EU-Richtlinien sowie deren unterstützenden Rechtsinstrumenten und relevanten Normen, falls zutreffend, wie folgt:

EG-Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG,

Geltenden Normen mit Änderungen: EN5013:2001 + A1:2003 + A2: 2006

EN55020:2007

EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN61000-3-3:2008

EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG,

Geltende Norm mit Änderungen: EN60065:2002 + A1:2006 + A11:2008 + A2:2012

Phase 1 des Anhangs II der Verordnung (ErP) (EG) Nr. 1275/2008

Sicherheitsinformationen

WICHTIGE INFORMATIONEN - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

	VORSICHT! GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG NICHT ÖFFNEN	
<small>UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU MINIMIEREN, DARF DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ENTFERNT WERDEN KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE IM INNEREN ÜBERTRAGEN SIE DIE WARTUNG AN QUALIFIZIERTES PERSONAL</small>		



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Dokumente in Verbindung mit diesem Produkt wichtige Anweisungen in Bezug auf die Bedienung und Wartung enthalten.



Dieses Symbol weist auf eine gefährliche Spannung hin, die eine Gefahr von elektrischem Schlag mit sich bringt.

Warnung: Der AC-Eingangsstecker dient als eine Sicherheitsvorrichtung. Es muss nach der Installation leicht zugänglich sein.



Dieses Gerät ist ein elektrisches Gerät der Klasse II oder doppelt isoliert. Es ist so konzipiert, dass es keine Sicherheitsverbindung mit dem elektrischen Erdungskreis benötigt.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts:

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der gesamten EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Gesundheits- oder Umweltschäden aufgrund von unsachgemäßer Entsorgung zu vermeiden, sollte das Geräte verantwortungsbewusst recycelt werden, um die umweltverträgliche Wiederverwendung der Materialien zu fördern. Um das gebrauchte Gerät an uns zurück zu schicken, nutzen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser kann das Produkt für eine umweltverträgliche Entsorgung annehmen.

Diese Anweisungen sollten gelesen und aufbewahrt werden.

Beachten Sie alle Warnhinweise und befolgen Sie alle Anweisungen.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
Nur mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen.
Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen.
Gemäß den Anweisungen des Herstellers installieren.

Warnungen:

Um die Gefahr des Erstickens auszuschließen, halten Sie alle Polyethylen-Beutel und Verpackung von Säuglingen und Kindern fern.

Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, halten Sie dieses Gerät von Regen oder Feuchtigkeit fern. Dieses Produkt muss vor Tropf- und Spritzwasser geschützt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte (Blumenvasen) auf dem Gerät abgestellt werden.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmehähern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern).

Umgehen Sie auf keinen Fall die durch einen verpolungssicheren oder geerdeten Stecker gebotene Sicherheit. Ein polarisierter Stecker hat zwei Kontakte unterschiedlicher Breite. Ein geerdeter Stecker hat zwei Kontakte und einen dritten Erdungsanschluss. Der breite Stromkontakt oder Erdungskontakt dient Ihrer Sicherheit. Falls der mitgelieferte Schutzkontaktstecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie diese von einem qualifizierten Elektriker austauschen.

Beachten Sie alle Warnungen auf dem Gerät. Das Abnehmen von Abdeckungen oder die Demontage des Gerätes sollte auf jeden Fall unterlassen werden, um die Gefahr von elektrischem Schlag zu verhindern.

Schützen Sie das Netzkabel davor, flachgetreten oder gequetscht zu werden, besonders an Steckern, Anschlussbuchsen und an

der Stelle, wo diese aus dem Gerät kommen.

Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller angegebene Zubehör.

Trennen Sie das Gerät bei einem Gewitter oder bei längerer Nichtverwendung vom Strom.

Stellen Sie keine brennenden Kerzen und kein offenes Licht auf das Gerät.

Vorsicht:

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, könnten zum Erlöschen der Betriebsgenehmigung führen.

Dritte: Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie dieses Produkt an einen Dritten weitergeben, sollten auch die Betriebsanweisungen weitergegeben werden.

Service:

Alle Service-Arbeiten des Gerätes sollten von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Ein Service ist dann erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, d. h. das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurde, Flüssigkeit auf oder in das Gerät gelangt ist, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, es nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.

Für den Service sollte das Gerät zum ursprünglichen Händler oder an den Service-Agent für Ihre Region zurückgegeben werden. Die Adresse für die Haupt-Service-Agent für Großbritannien finden sie auf der Rückseite dieses Handbuchs.

Wichtiger Hinweis für Nutzer in Großbritannien:

Das britische Netzkabel ist mit einem zugelassenen Netzstecker ausgestattet, der über eine 3 A Sicherung verfügt. Wenn die Sicherung ersetzt werden muss, muss eine ASTA- oder BSI-zugelassene BS1362 3 A Sicherung verwendet werden.

↩ Einführung


Vielen Dank für den Kauf von Q-Acoustics.

Dieses Handbuch soll Sie durch die Einrichtung und Installation des Gerätes führen und hilft Ihnen bei der fehlerfreien Einrichtung, um die optimale Leistung mit den Lautsprechern zu erzielen.


Bitte lesen Sie diese Anweisungen, die wichtigen Sicherheitshinweise und Warnungen sorgfältig vor der Installation und Verwendung durch, um den sicheren und zufriedenstellenden Betrieb der Lautsprecher zu gewährleisten.

Wir hoffen, dass Sie das Q-Acoustics-Erlebnis genießen werden.


↩ Packungsinhalt



1 x Q-M4-Soundbar



1 x Fernbedienung



1 x Lithium-Batterie
(3V, CR2025)




1 x RCA-
Cinchkabel
(2 Meter)




1 x 3,5 mm
Klinkenkabel
(2 Meter)




1 x Optisches
Kabel
(2 Meter)




3 x Anti-Vibrations-
Füße mit 6 x
Schrauben




1 x
Wandmontageplatte



1 x
Wechselstrom-
Netz kabel (GB)



1 x
Wechselstrom-
Netz kabel (EU)



oder 1 x
Wechselstrom-
Netz kabel
(AS/NZS)



1 x Benutzerhandbuch

➔ Zusammenfassung der Eigenschaften

- 100 W (2 x 25 W + 50 W) 2,1 Verstärkung
- Integrierter 100 mm x 150 mm Subwoofer
- Breite Streuung 65 x 65 mm BMR-Chassis
- aptX® Bluetooth-Eingang - bis zu 8 verbundene Geräte
- Optisch-digitaler Audioeingang
- RCA-Line-Level-Stereo-Audioeingang
- 3,5 mm Stereo-Kopfhörer-Audioeingang
- RCA-Subwoofer Line-Level-Audioausgang
- Infrarot-Fernbedienung mit 5 Tasten

➔ Produktbeschreibung

Die Q-Acoustics Q-M4 ist eine Hochleistungs-Soundbar, die für eine originalgetreue Wiedergabe von Musik und hochwertiger Audioqualität aus TVs oder Set-Top-Boxen, Tablets und Smartphones entwickelt wurde. Diese Lautsprecher wurden in Großbritannien von Q-Acoustics entworfen und sind das Ergebnis sorgfältiger Entwicklung und unserer ausgezeichneten Erfahrung.

Q-Acoustics bietet reinen Klang ohne zusätzliche Effekte oder digitale Signalverarbeitung, um die Farbwiedergabe zu verbessern. Sie wissen, dass Sie den Klang genau so erleben, wie er damals im Studio gedacht war.

Die Lautsprecher wurden für Einfachheit entwickelt und können ohne unnötigen Aufwand in Ihr Heimsystem integriert werden. Ungeachtet dieser Einfachheit bietet sie jedoch eine unvergleichliche Verbesserung für Ihr Klangerlebnis.



Dank den analogen und digitalen Eingängen können die Lautsprecher mit einer Reihe an Unterhaltungsquellen, wie Fernseher, CD-Player, tragbare Musik-Player, Computer und Internetradios verbunden werden.

Durch das AptX Lossless für Audio-Streaming ist das Produkt gleichzeitig auch Bluetooth-kompatibel. Diese drahtlose Verbindung kann mit nahezu jedem Bluetooth-kompatiblen Audiogerät synchronisieren. Die Lautsprecher können bis zu acht Gerätekopplungen (Pairings) speichern, sodass Freunde oder Familie bei Besuchen in wenigen Sekunden als „Gast“ mit den Lautsprechern verbunden werden können.

Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch, um die optimale Leistung aus Ihrem Kauf zu holen.


Wandmontage

1.

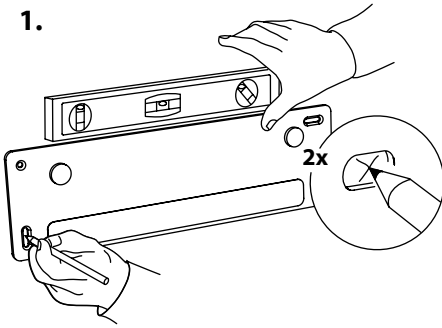


4 x 3 mm Senkkopfschrauben
und Wandbefestigung nicht
im Lieferumfang enthalten


2.

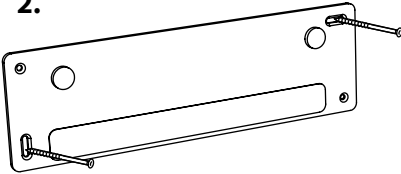


3.




4.






5.

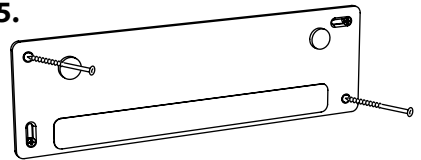

Anbringen der FüÙe




Verwenden Sie die
vorgebohrten Lcher

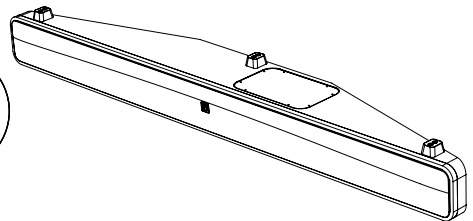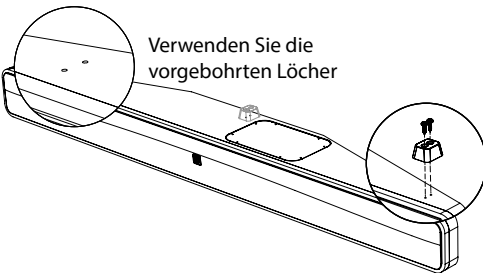

Eigenschaften

VORDERSEITE

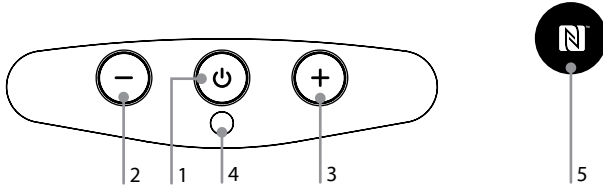

1. Standby / Quellenauswahl

Langes Drücken / kurzes Drücken

2. Lautstärke reduzieren

Einfaches Drücken /
Drücken und Halten

3. Lautstärke erhöhen

Einfaches Drücken /
Drücken und Halten

4. Status-LED

Siehe LED-Anzeigen unten

5. NFC Position des Pairing-Sensors

Kein Licht = AUS

Netz Kabel angeschlossen, aber der Netzschalter ist ausgeschaltet oder das Netz Kabel ist nicht verbunden.

Konstant rot = Aus (Standby)

Netz Kabel ist verbunden und Netzschalter ist eingeschaltet, aber das Gerät ist AUS.

Konstant grün = AN

Analoger Eingang (Eingang 1 oder 2) ist die aktive Quelle.

Konstant weiß = AN

Optischer Eingang ist die aktive Quelle.

Schnelles blaues Blinken = EIN

Der Bluetooth-Eingang ist die aktive Quelle und sucht im Moment nach Bluetooth-Geräten zum PAIRING.


Konstant blau = Ein

Der Bluetooth-Eingang ist die aktive Quelle und ist mit einem Bluetooth-Gerät verbunden.

Langsames Blinken aller Farben = Ein

Derzeit wird die aktive Quelle STUMM geschaltet.


FRONTANSICHT

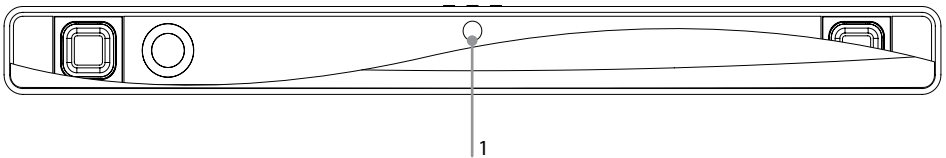

1. IR-Sensor

Der IR-Sensor verbirgt sich hinter der Lautsprecher-Abdeckung in der Mitte des oberen Bereichs. Dieser Sensor darf NICHT zugestellt werden, um eine freie Sichtlinie zur Fernbedienung sicherzustellen, da die Steuerung per Fernbedienung anderenfalls nicht möglich ist.

RÜCKSEITE

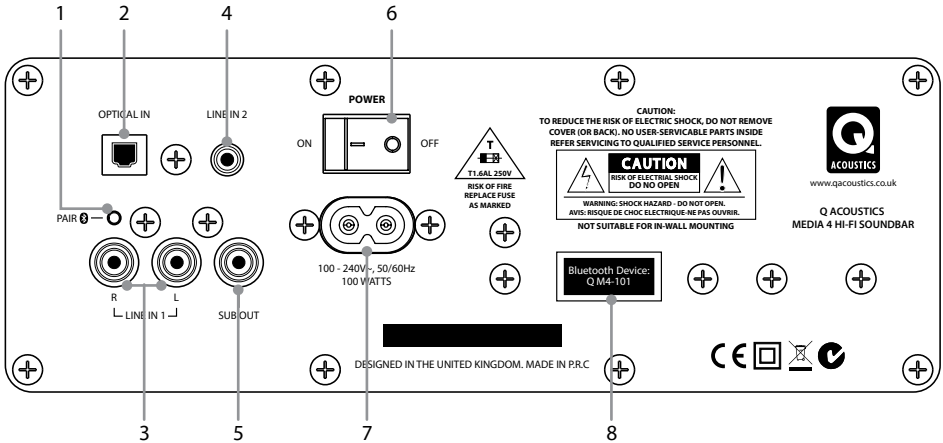


- 1. Bluetooth-Pairing-Taste**
- 2. Optisch-digitaler Eingang**
- 3. Analoganschluss 1**
- 4. Analoganschluss 2**

- 5. Subwoofer-Ausgang**
- 6. Ein-/Ausschalter**
- 7. AC-Eingang**
- 8. Bluetooth-Label**

Anweisungen

1. Optisch-digitaler Eingang

TOSLINK-Stecker zum Anschluss an den optischen Digitalausgang an einem Fernseher oder einer anderen Quelle. Wenn es eine Wahl zwischen Digital- oder Analog-Anschluss am Gerät gibt, wählen Sie Digital für eine exzellente Audioqualität. Der Digitaleingang wird automatisch ausgewählt, wenn kein Bluetooth-Gerät verbunden und abgespielt wird. Wenn die digitale Quelle aktiv ist, leuchtet die LED-Statusleuchte WEISS.

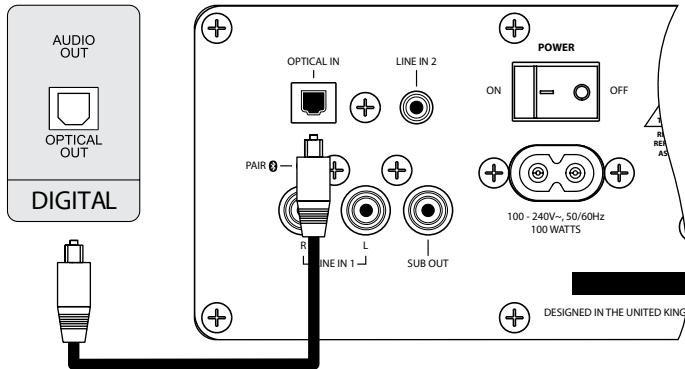

Lichtleiter-Audiokabel (im Lieferumfang enthalten)

Wichtiger Hinweis:


Audioausgänge von Fernsehern, Blu-Ray-Playern, Spielekonsolen oder DVD-Playern, die über eine Lichtleiterkabel verbunden sind, müssen in der Einrichtung des Quellengerätes auf PCM (Zweikanalstereo) gestellt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung. Die digitale Verbindung mit einem CD-Player erfordert keine besondere Einstellung.

2 & 3. Analogeingänge Anschluss 1 & Anschluss 2

Das Gerät verfügt über zwei Optionen zur analogen Audioverbindung:

Anschluss 1


Verbinden Sie die L/R-RCA-Audioausgänge eines Fernsehers oder einer anderen Quelle mit dem mitgelieferten 2 m Kabel mit den LINE IN 1 Anschlüssen:

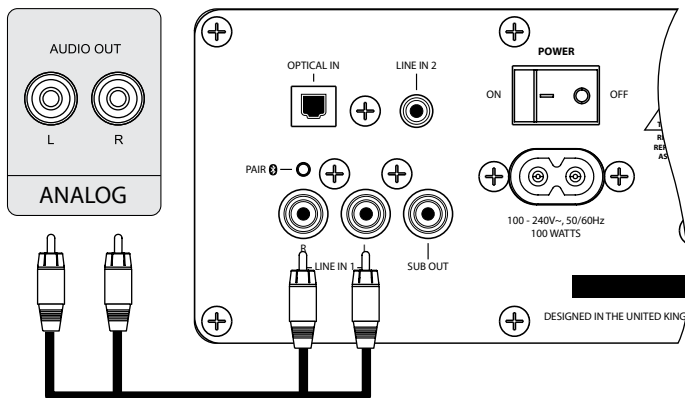

RCA- Cinchkabel (im Lieferumfang enthalten)

Anschluss 2

Die 3,5 mm Eingangsbuchse ist ideal für den Anschluss an den Kopfhörerausgang einer externen Audioquelle über das mitgelieferte 2 m Kabel:

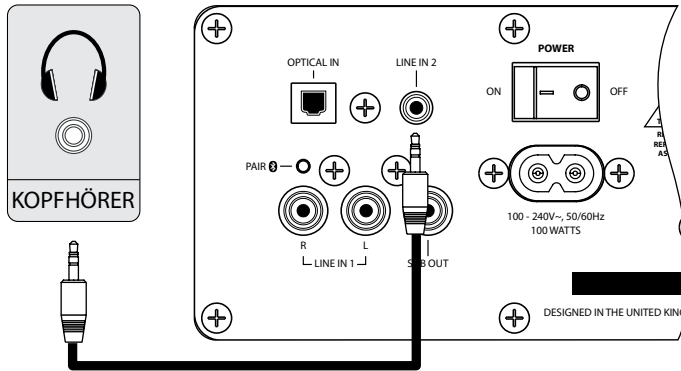

3,5 mm Klinkenkabel (im Lieferumfang enthalten)

Wichtiger Hinweis:

Sobald ein Stecker mit LINE IN 2 verbunden wird, schaltet sich LINE IN 1 aus und über diese Quelle wird kein Audiosignal mehr ausgegeben.

Die ANALOGEN EINGÄNGE werden automatisch ausgewählt, wenn kein Bluetooth-Gerät angeschlossen ist und abgespielt wird und es kein optisches Digitaleingangssignal gibt. Die Status-LED leuchtet Grün, wenn ein analoger Eingang verwendet wird.

Beachten Sie:

Bei Verbindungen mit variablen Quellen, wie Lautsprecherausgängen, kann eine bessere Audioqualität erzielt werden, indem die Quelle auf eine höhere Lautstärke als die Lautsprecher gestellt wird, und nicht andersherum.

4. Subwoofer-Ausgang

Einzelner RCA-Cinchstecker. Schließen Sie den „Sub Out“ an einen Subwoofer-Eingang an, wenn eine erweiterte Basswiedergabe gewünscht wird.

5. Bluetooth-Pairing-Taste

Die Lautsprecher wurden dazu entwickelt, um automatisch nach Geräten zu suchen und sich mit diesen zu verbinden, sofern kein anderes verbundenes Gerät in Reichweite ist. Diese Taste zum Bluetooth-Pairing wird verwendet, um bestehende Verbindungen fallen zu lassen und ein neues Gerät zu verbinden.

6. Ein-/Ausschalter

Schaltet die Lautsprecher AN/AUS.

Wichtiger Hinweis:

Wenn Sie Kabel an der Rückseite der Lautsprecher anschließen, müssen diese immer ausgeschaltet sein.

7. AC-Eingang

Universal Netzanschluss. Wählt automatisch die AC-Spannung für eine bestimmte Region aus. Mit dem mitgelieferten AC-Netzkabel für Ihr Land verbinden.

Fernbedienung

1. Ein-/Ausschalter

Drücken Sie diese Taste um den Standby-Modus ein- oder auszuschalten. (Der NETZSCHALTER an der Rückseite muss auf AN geschaltet werden)

2. Quellenauswahl

Drücken Sie diese Taste, um die Quelle des Audioeingangs manuell auszuwählen. Die Status-LED ändert die Farbe entsprechend.

Wichtiger Hinweis:


Wenn die Quellen-Taste verwendet wird, werden die Lautsprecher bei der ausgewählten Quelle bleiben und die automatische Quellenauswahl wird unterbrochen. Die automatische Quellenauswahl wird erneut eingeschaltet, nachdem die Lautsprecher vorübergehend in Standby gesetzt wurden.

3. Lautstärke erhöhen/senken

Drücken Sie VOL +, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie VOL -, um die Lautstärke zu senken.

4. Stummschalten

Drücken Sie diese Taste einmal, um die Lautsprecher STUMM zu schalten (keine Audioausgabe über die Lautsprecher). Die Status-LED wird LANGSAM BLINKEN, um die STUMMSCHALTUNG anzuzeigen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Stummschaltung aufzuheben (Audioausgabe über die Lautsprecher).

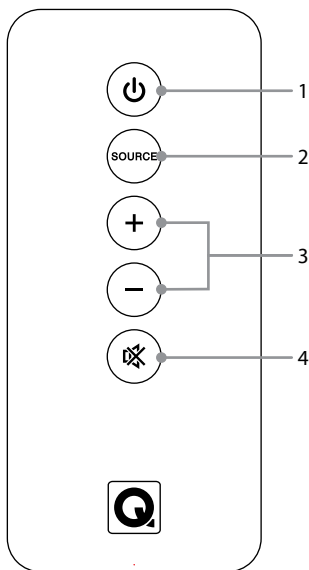


Beachten Sie:

Durch langes Drücken der Stumm-Taste, werden die Lautsprecher in Standby gesetzt.


BATTERIEAUSTAUSCH DER FERNBEDIENUNG

Vorsicht:


Beim Austausch der Lithium-Batterie der Fernbedienung muss auf die richtige Polarität der Batterie geachtet werden. Legen Sie die Batterie so ein, dass der Pluspol (+) nach oben zeigt, wenn die Fernbedienung mit dem Punkt und dem (+) nach oben zeigt.



1. Schieben Sie den kleinen Schieber in Richtung des Batteriefachs.



2. Ziehen Sie das Batteriefach heraus.



3. Legen Sie die Batterie mit der „+“ Seite nach oben ein und schieben Sie das Fach wieder in die Fernbedienung.

Vorsicht:

Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht richtig eingelegt wurde. Die Batterie darf nur mit gleichen oder gleichwertigen Batterien (CR2025) ersetzt werden.

Warnung:

Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Hitze aus, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä. Entsorgen Sie leere Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

↶ Betrieb

BETRIEB UND STANDBY

Schalten Sie die Lautsprecher über den AC-Netzschalter ein, sobald alle Verbindungen auf der Rückseite hergestellt wurden. Die Lautsprecher gehen in den STANDBY-MO, der mit einer roten Status-LED angezeigt wird. Verlassen Sie den Standby-Modus durch Drücken der STANDBY-Taste im oberen Bereich der Vorderseite oder auf der IR-Fernbedienung. Die LED leuchtet zunächst grün wird aber dann gemäß den Regeln der automatischen Quellenauswahl die Farbe wechseln.

Wenn KEINE Eingangssignale erkannt werden, schalten sich die Lautsprecher nach 20 Minuten automatisch wieder in den STANDBY-Modus.

AUTO-AN-FUNKTION

Für den Fall, dass eine optische Quelle verbunden wird, verfügen die Lautsprecher über eine AUTO-AN-Funktion und werden automatisch aus dem Standby-Modus kommen, wenn ein optisches Signal erkannt wird. Das ermöglicht eine einfache Integration mit dem Fernseher, da sich die Lautsprecher automatisch einschalten, wenn der Fernseher aus dem Standby-Modus geholt wird.

Beachten Sie: Wenn Sie die Lautsprecher in den Standby-Modus schalten, obwohl eine optische Quelle erkannt ist, wird die Auto-An-Funktion deaktiviert, bis die optische Quelle ausgeschaltet wurde. Dadurch wird ein unerwünschtes automatisches Einschalten der Lautsprecher verhindert.

Beachten Sie: Einige Fernsehgeräte geben auch im Standby-Modus optische Signale aus. In diesem Fall werden sich die Lautsprecher nicht automatisch in den Standby-Modus schalten und die Fernbedienung muss dafür verwendet werden.

Beachten Sie:


Wenn Sie die Lautsprecher in den Standby-Modus schalten, obwohl eine optische Quelle erkannt ist, wird die Auto-An-Funktion deaktiviert, bis die optische Quelle ausgeschaltet wurde. Dadurch wird ein unerwünschtes automatisches Einschalten der Lautsprecher verhindert.

Beachten Sie:


Einige Fernsehgeräte geben auch im Standby-Modus optische Signale aus. In diesem Fall werden sich die Lautsprecher nicht automatisch in den Standby-Modus schalten und die Fernbedienung muss dafür verwendet werden.)

AUTO-QUELLENAUSWAHL

Im Normalbetrieb werden die Lautsprecher automatisch die Audioquelle auswählen. Eine angeschlossene Bluetooth-Quelle, bei der das Abspielen ausgewählt wurde, hat die höchste Priorität, gefolgt vom Digital- und schließlich dem Analoganschluss:

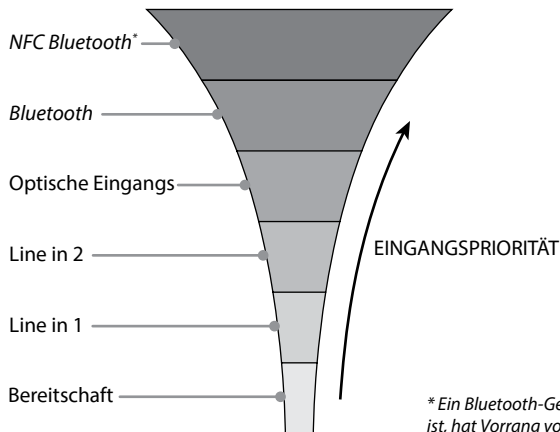

* Ein Bluetooth-Gerät das per NFC verbunden ist, hat Vorrang vor allen anderen Quellen.

Die automatische Quellenauswahl kann jederzeit mithilfe der QUELLENAUSWAHL auf der Fernbedienung manuell überschrieben werden. Alternativ kann auch die Taste auf  dem Lautsprecher kurz gedrückt werden.

Wichtiger Hinweis:

Die Lautsprecher stoppen die automatische Quellenauswahl, wenn eine Quelle manuell über die Quellenauswahltaaste auf der Fernbedienung oder ein kurzes Drücken des Standby-Knopfes auf der Vorderseite ausgewählt wurde. Nach vorübergehendem Standby-Betrieb wird die automatische Quellenauswahl erneut eingeschaltet.

Anweisungen

LAUTSTÄRKENREGELUNG DER QUELLE

Audioquellen werden zunächst mit einer STANDARD-Lautstärke gestartet. Über die Tasten VOL + und VOL- an der Vorderseite der Lautsprecher oder der Fernbedienung kann die Lautstärke für alle Quellen einzeln eingestellt werden. Nach der einmaligen Einstellung werden sich die Lautsprecher die Lautstärke für die aktuell ausgewählte Quelle merken und bei jeder erneuten Wahl dieser Quelle diese voreingestellte Lautstärke nutzen.


VERBINDUNG EINES BLUETOOTH-GERÄTES

Die Lautsprecher gehen automatisch in den Pairing-Modus, wenn kein Bluetooth-Gerät angeschlossen ist. Zum Pairing Ihrer Bluetooth-Quelle:

1. Schalten Sie die Lautsprecher und die Bluetooth-Quelle AN.
2. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf dem Gerät aktiviert ist, das gekoppelt werden soll. Die Bluetooth-Steuerelemente befinden sich in der Regel im Menü 'Einstellungen' oder 'Verbindungen' des Geräts.
3. In dem Gerät wird eine Liste der verfügbaren Geräte angezeigt. Wählen Sie hier 'Q M4-XXX', wobei XXX für eine vordefinierte dreistellige Nummer steht. (Siehe Abschnitt zur Rückseite für die Bluetooth-Bezeichnung.)
4. Wählen Sie 'Q M4-XXX' und Ihr Gerät wird nun via Bluetooth gekoppelt und verbunden.
5. Wählen Sie innerhalb des Musik-Players auf Ihrem Gerät 'Q M4-XXX' als Audioausgang aus und drücken Sie auf Abspielen. Sofern, die Fernbedienung nicht dafür benutzt wurde, um manuell eine andere Quelle auszuwählen und die automatische Quellenauswahl zu überschreiben, schalten die Lautsprecher zum Bluetooth-Eingang um und die LED wird blau aufleuchten.

PAIRING EINES BLUETOOTH-GERÄTES MIT NFC

1. Schalten Sie die Lautsprecher und die Bluetooth-NFC-Quelle AN.
2. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth und NFC in den Geräteeinstellungen aktiviert sind.

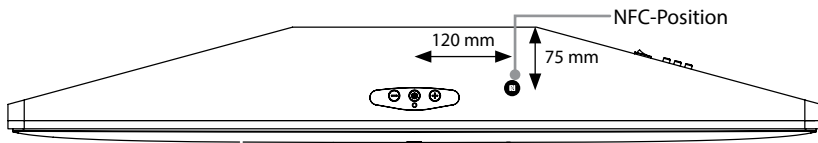

3. Legen Sie das NFC-Gerät auf die Oberseite der Lautsprecher, auf die angezeigte Stelle.

Beachten Sie:

Sie müssen Ihr Gerät möglicherweise drehen, damit sich die NFC verbinden kann, da die NFC-Spule in verschiedenen Geräten an verschiedenen Plätzen integriert wurde. Spezifische Anweisungen für den NFC-Betrieb finden Sie im Handbuch des jeweiligen Gerätes. Der Abstand für die Durchführung des NFC-Pairing hängt vom jeweiligen Gerät ab.

4. Das NFC-Gerät wird automatisch auf dem Bildschirm erkannt, wenn eine NFC-Verbindung hergestellt wurde.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das NFC-Pairing abzuschließen. Das umfasst in der Regel das Erlauben des NFC-Pairing.
6. Ihr Gerät wird nun gekoppelt, über Bluetooth verbunden und funktioniert wie jede andere Bluetooth-Quelle, wenn Play in dem Musik-Player des Gerätes ausgewählt wird.

Beachten Sie:

Obwohl erst das Abspielen eines Songs der verbundenen Quelle das Umschalten auf die Bluetooth-Quelle auslösen wird, bleiben die Lautsprecher so lange im Bluetooth-Modus, bis die Quelle getrennt wurde. Die Lautsprecher werden keine andere Quelle auswählen, wenn der Player auf Pause gestellt wurde.

Beachten Sie:

Die automatische Quellenauswahl wird auf Bluetooth umschalten, wenn das verbundene Gerät zum ersten Mal ein Audiosignal ausgibt. Dazu gehören auch Signale zum Eingang von Nachrichten oder Effekte zum Tastendruck.

Beachten Sie:

Wenn das Gerät verbunden ist, werden die Funktionen der Lautstärke und Stummschaltung über die angeschlossene Quelle selbst und nicht über die Lautsprecher gesteuert. Sie erreichen eine bessere Klangqualität, wenn die Quelle eine höhere Lautstärkeneinstellung als die Lautsprecher hat.

VERLASSEN DER REICHWEITE

Wenn ein angeschlossenes Gerät die mögliche Reichweite verlässt, bleiben die Lautsprecher weiter im Bluetooth-Kanal. Wenn das Gerät in die Reichweite zurückkehrt, wird es automatisch wieder mit den Lautsprechern verbunden. Manchmal muss zunächst PLAY in der Quelle gedrückt werden, um die Wiedergabe fortzusetzen. Während die Quelle außerhalb der Reichweite ist, kann über die QUELLENAUSWAHL eine andere Quelle ausgewählt werden.

Beachten Sie:

Wenn die Quelle nicht innerhalb von 20 Minuten wieder in Reichweite kommt, gehen die Lautsprecher automatisch in den Standby-Modus.

PAIRING VON MEHR ALS EINEM BLUETOOTH-GERÄT

Die Lautsprecher können bis zu acht Bluetooth-Geräte in der Pairing-Liste haben. Wenn Sie das neunte Gerät verbinden, gehen die Informationen des ersten Gerätes verloren.

Sobald die Lautsprecher mit einer Bluetooth-Quelle verbunden sind, wird die automatische Suche nach anderen Geräten zum Pairing unterbrochen. Um eine Verbindung mit einem anderen Gerät herzustellen, muss entweder das aktuell verbundene Gerät getrennt oder die Bluetooth-Pairing-Taste auf der Rückseite des Lautsprechers gedrückt werden.

VERLASSEN DES STANDBY-MODUS

Wenn ein gekoppeltes Gerät in der Nähe ist, wenn die Lautsprecher aus dem Standby-Modus kommen, wird automatisch eine Verbindung mit diesem Gerät aufgebaut. Es wird erst dann auf den Bluetooth-Eingang umgeschaltet, wenn in dem Gerät auf PLAY gedrückt wurde.

Anweisungen

KABEL-/SAT-FERNBEDIENUNG

Dieses Q-Akustik-System wurde für eine einfache Integration in Ihr Home-Entertainment-System konzipiert, da es über viele Arten PROGRAMMIERBARER FERNBEDIENUNGEN gesteuert werden kann. Dazu gehören auch Ihre KABEL- und SAT-Fernbedienung, sofern diese über die „PUNCH THROUGH“-Funktion verfügen. „Punch Through“ ist der gängige Begriff für die Funktionalität Ihrer Fernbedienung, IR-Codes an TV- und AV-Vorverstärker/Prozessoren zu senden. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie normalerweise zunächst den Fernseher auswählen, den Sie als erstes unterstützen wollen, und dann den AV-Vorverstärker/Prozessor.


Die Lautsprecher verwenden das PHILIPS RC5-Protokoll für AV-Vorverstärker/Prozessoren. Durch die Programmierung Ihrer Fernbedienung mit PHILIPS AV-Codes, sollten Sie die Lautstärke und das Stummschalten des Gerätes ermöglichen. In einigen Fällen können Sie möglicherweise auch den Standby-Modus und die Quellenauswahl mit Tasten wie z. B. ◀▶▶▶ ▶ und ▶ steuern.

Hersteller stellen meistens mehrere PHILIPS-Codes für ihre Fernbedienungen zur Verfügung. Wir empfehlen, dass Sie alle diese PHILIPS-Codes für Ihre Fernbedienung nacheinander testen, um zu sehen, welcher dieser Codes am besten mit den Lautsprechern kompatibel ist. Die Eignung lässt sich am besten testen, indem Sie versuchen die Lautstärke zu kontrollieren.

Wir können nicht garantieren, dass die Lautsprecher mit Ihrer besonderen Fernbedienung funktionieren, da die verwendeten IR-Codes außerhalb unserer Kontrolle liegen. Durch die Unterstützung des gängigen Philips-Standards hoffen wir jedoch eine möglichst einfache Steuerung der Lautsprecher über die Fernbedienung Ihrer Wahl zu ermöglichen.

Im Folgenden sehen Sie, wie zwei herkömmliche programmierbare Fernbedienungen eingerichtet werden können:


TYP 1 (SATELLIT)

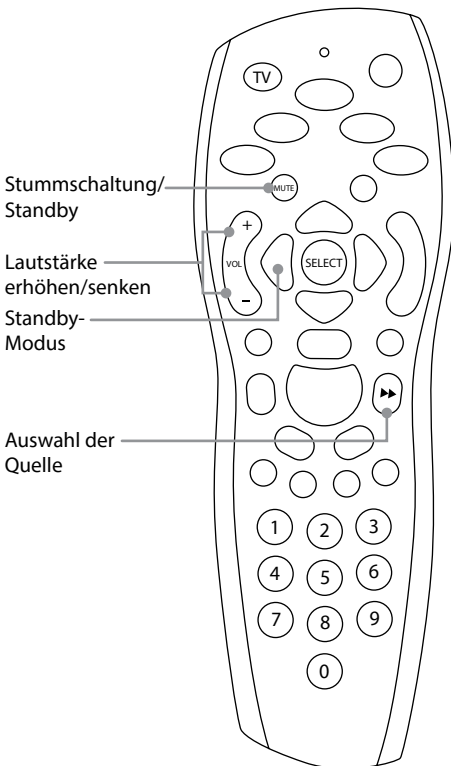

- Drücken Sie die „TV“-Taste (links oben auf der Fernbedienung).
- Zeigen Sie mit der Fernbedienung vom Empfänger weg, und drücken und halten Sie die Taste „Select + 0“.
- Die LED der Fernbedienung wird zweimal rot aufblinken.
- Geben Sie „1217“ ein. Die LED der Fernbedienung wird zweimal rot aufleuchten, um den korrekten Code zu bestätigen.
- Drücken und halten Sie die Taste „Select + 1“.
- Die LED der Fernbedienung wird zweimal rot aufblinken.
- Drücken Sie TV und Ihre Fernbedienung sollte wie unten funktionieren:

Taste	Funktion
Vol +	Lautstärke erhöhen
Vol-	Lautstärke reduzieren
Stumm (kurz drücken)	Stummschalten
oder Stumm (lang drücken)	Standby-Modus
▶▶	Auswahl der Quelle

TYP 2 (KABEL)

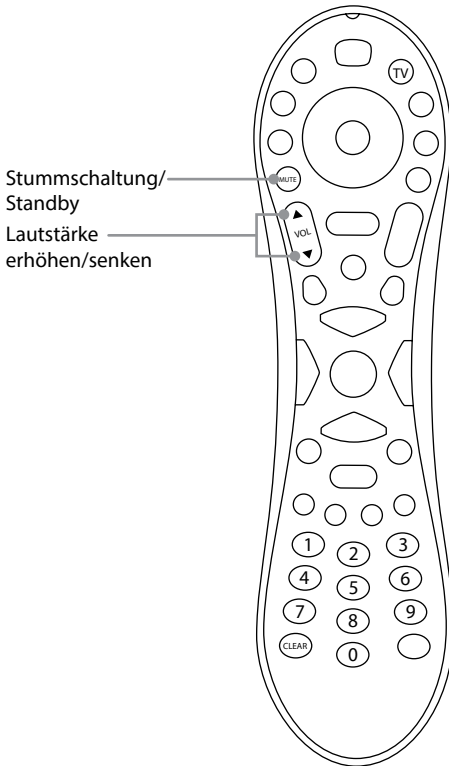

- Drücken Sie die „TV“-Taste (rechts oben auf der Fernbedienung).
- Zeigen Sie mit der Fernbedienung vom Empfänger weg, drücken und halten Sie die Taste „Clear + Vol ▲“.
- Die LED der Fernbedienung wird zweimal grün aufblinken.
- Geben Sie „1247“ ein. Die LED der Fernbedienung wird zweimal grün aufleuchten, um den korrekten Code zu bestätigen.
- Drücken Sie TV und Ihre Fernbedienung sollte wie unten funktionieren:

Taste	Funktion
Vol▲	Lautstärke erhöhen
Vol▼	Lautstärke reduzieren
Stumm (kurz drücken)	Stummschalten
Stumm (lang drücken)	Standby-Modus



Spezifikation

Audioleistung

Ausgangsleistung: 100 W (2 x 25 W + 50 W) gesamte Verstärkung

Klirrfaktor (bei Nennleistung): < 1,00 %

Frequenzbereich: $\pm 0,5$ dB 20 Hz bis 20 kHz

SIGNAL-/Rauschabstand (A-Wtd): -85 dB

Anschluss 1 (RCA-Cinchkabel)
Eingangsempfindlichkeit: 2,0 Vrms

Anschluss 1 (RCA-Cinchkabel)
Eingangsüberlastung: 2,2 Vrms

Anschluss 2 (3,5 mm Klinke)
Eingangsempfindlichkeit: 1,0 Vrms

Anschluss 2 (3,5 mm Klinke)
Eingangsüberlastung: 1,2 Vrms

Lautsprecher

LR-Chassis: BMR 65 mm x 65 mm

Subwoofer: Doppelspule (100 mm x 150 mm)

Stromverbrauch

Standby < 0,5 Watts

Kein Signal (Leerlauf): 14 Watts

Rückseite gibt Anschlussleistung an: 100~240 V - 50~60 Hz 100 W

Bluetooth®

Bluetooth-Spezifikation: V4,0 Klasse 2 Gerät

Wartezeit: 6 ms

Interner Stereo-CODEC: 16 bits

Stereo Audio-Abtastrate: bis zu 48 kHz

Musik-Verbesserungen: aptX®, SBC, MP3

Unterstützung für: A2DP, 802.11 Koexistenz

Maße

(B x H x T): 1000 mm x 90 mm x 142 mm

Höhe, inklusive Füße: 105 mm

Gewicht

Gesamtgewicht: 4,9 kg



Q-Acoustics Garantie

Q-Acoustics Produkte kommen mit einer Garantie für Fehlerfreiheit von Material und Verarbeitung für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum. Während der Garantiezeit, wird Q Acoustics fehlerhafte Produkte nach einer Prüfung durch das Unternehmen oder einen ernannten Händler sowie nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen.

Missbrauch und normaler Verschleiß fallen nicht unter Garantie.

Ware zur Reparatur sollte in erster Linie an den liefernden Händler zurückgegeben werden. Wenn dies nicht möglich ist, kontaktieren Sie Q-Acoustics oder einen zugelassenen Händler in Ihrer Region, um die richtige Garantieabwicklung zu bestimmen. Wenn möglich sollte die Originalverpackung zur Rücksendung des Produktes verwendet werden, da Produkte, wie während des Transports zum Reparaturzentrum beschädigt werden, nicht unter die Garantie fallen. Die Garantie wirkt sich in keiner Weise Ihre gesetzlichen Rechte aus.

Zu Angaben zum Kundendienst in anderen Ländern kontaktieren Sie info@qacoustics.co.uk

Q ACOUSTICS

Armour Home Electronics Ltd.
Stortford Hall Industrial Park
Bishops Stortford, Herts, UK
CM23 5GZ



Das N-Mark-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von NFC Forum Inc.



Die Bluetooth-Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Armour Home Electronics Ltd. erfolgt unter Lizenz. Die aptX® Marke und das aptX-Logo sind Warenzeichen von CSR plc oder einer der Konzerngesellschaften und könnten in einer oder mehreren Gerichtsbarkeiten angemeldet sein. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.