

IDC
Klaassen



epos
GOLDRING
ESTABLISHED 1906



Isotek®
bluehorizon®



Stable 33.33 .ö.
MILTY



I H R P A R T N E R M I T D E N S T A R K E N M A R K E N



ACOUSTICS

UVP -Preisliste 2024/1

gültig ab 01.03.2024

Bitte beachten Sie:

Preisangaben entsprechen dem unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis in Stück/VPE/Meter und Euro incl. jeweils gültiger MwSt. Änderungen der Preisliste, technischer Eigenschaften sowie Irrtümer vorbehalten.

Vorherige Q Acoustics Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit

IDC Klaassen International
Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22
44536 Lünen

Telefon: +49 (0)231 22 17 88 22
Telefax: +49 (0)231-99 33 54 99
E-Mail: idc@idc-klaassen.com



Händlersuche hier klicken

Testberichte hier klicken

Dieses Angebot ist freibleibend. Änderungen der Preisliste und der darin enthaltenen Preise sind jederzeit vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, im Rahmen weiterführender Entwicklungen ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produktspezifikationen vorzunehmen. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



| Art.-Nr. | EAN Code | UVP € | Model / Farbe | Kurzbeschreibung | |
|----------|---------------|-----------------|---------------------------|---|--|
| | | | Concept 500 Paar | VPE 2 Stück | |
| QA2810 | 5036694045053 | 5.999,00 | Schwarz bicolor Hochglanz |  <p>2 Wege Standlautsprecher</p> <p>3-Fachgehäuse „Gelcore“ Empf. Verst.-Leistung Frequenzbereich Nennimpedanz Empfindlichkeit Maße mm H/T/B Gewicht</p> | <p>Bassreflex 25 -200 Watt 41Hz - 30kHz 6 Ohm 91dB 1.150 x 350 x 400 42 Kg</p> |
| QA2820 | 5036694045060 | | Weiß bicolor Hochglanz | | |
| QA2815 | 5056694045909 | | Silber bicolor Hochglanz | | |
| | | | |  | |

| | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|-----------------|--|--|--|------------------------------------|
| | | | Concept 300 Paar | VPE 2 Stück | | |
| QA2730 | 5036694045862 & 5036694045893 | 4.299,00 | Schwarz bicolor Hochglanz mit Tensegrity Standfuß |  <p>2 Wege Kompaktlautsprecher mit oder ohne Tensegrity Standfuß</p> <p>3-Fachgehäuse „Gelcore“ Empf. Verst.-Leistung Frequenzbereich Nennimpedanz Empfindlichkeit Maße / Stück mm H/T/B Gewicht /Stück Standfuß Maße mm H/T/B Standfuß Gewicht Stück</p> | <p>Bassreflex 25-200 Watt 41Hz - 30kHz 6 Ohm 90dB 220 x 355 x 400 14,6 Kg 492 x 690 x 430 3,9 Kg</p> | |
| QA2735 | 5036694045879 & 5036694045893 | | Silber bicolor Hochglanz mit Tensegrity Standfuß | | | |
| QA2740 | 5036694045886 & 5036694045893 | | Weiß bicolor Hochglanz mit Tensegrity Standfuß | | | |
| QA2710 | 5036694045862 | 3.599,00 | Schwarz bicolor Hochglanz ohne Standfuß |  <p>Ulite bester 2019 98/100 Referenzklasse www.lite-magazin.de STEREO-TEST KLANG-NIVEAU 99% PREISLEISTUNG ★★★★★ UBERRAGEND</p>  | | |
| QA2715 | 5036694045879 | | Silber bicolor Hochglanz ohne Standfuß | | | |
| QA2720 | 5036694045886 | | Weiß bicolor Hochglanz ohne Standfuß | | | |
| QA2160 | 5036694045893 | 949,00 | NUR Tensegrity Standfuß | Tensegrity Füße sind nur als Paar erhältlich | <p>Standfuß Maße mm H/T/B Standfuß Gewicht Stück</p> | <p>492 x 690 x 430 3,9 Kg</p> |

| Art.-Nr. | EAN Code | UVP € | Model / Farbe | Kurzbeschreibung | | | |
|------------------------|---------------|---|-------------------|---|---|---|------------------|
| Concept 50 Paar | | | | VPE 2 Stück | | | |
| QA2950 | 5036694047750 |  | Schwarz Hochglanz |  | Tiefmitteltöner Hochtöner Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Mindestimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Übergangsfrequenz Verzerrungen @2,83Vrms Effektives Voumen Abmessungen Stk H/B/T mm Mit Spikes und Fuß Gehäusebreite Gewicht Stück | 2 x 125 mm 2 x 25 mm 42 Hz - 30 kHz 6 Ω 3,6 Ω 90,5 dB w/m 25 - 150 Watt 2,1 kHz 120 Hz-20kHz <0,2% 28,8 Liter 1.025 x 418 x 319 180 22,9 Kg | |
| QA2952 | 5036694047767 | | 2.599,00 | | | | Silber Hochglanz |
| QA2954 | 5036694047774 | | Weiß Hochglanz | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---|--------------------|---|---|--|------------------|
| Concept 30 Paar | | | | VPE 2 Stück | | | |
| QA2930 | 5036694047729 |  | Schwarz Hochglanz |  | Tiefmitteltöner Hochtöner Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Mindestimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Übergangsfrequenz Verzerrungen @2,83Vrms Effektives Volumen Abmessungen Stk H/B/T mm Gewicht Stück | 1 x 125 mm 1 x 25 mm 54 Hz - 30 kHz 6 Ω 3,9 Ω 87 dB w/m 25 - 100 Watt 2,4 kHz 120 Hz-20kHz <0,2% 7 Liter 284 x 180 x 319 7,9 Kg | |
| QA2932 | 5036694047736 | | 1.199,00 | | | | Silber Hochglanz |
| QA2934 | 5036694047743 | | Weiß Hochglanz | | | | |
| QA2180 | 5036694047842 | 89,00 | Wandhalter Schwarz |  | Wandhalter passen für: Concept 30,90 und 5020, 5090 | | |
| QA2182 | 5036694047859 | | Wandhalter Silber | | | | |
| QA2170 | 5036694047712 | 459,00 | Standfuß silber |  | VPE 2 Stück | | |

| Art.-Nr. | EAN Code | UVP € | Model / Farbe | Kurzbeschreibung |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|--|
| Concept 90 Center | | | | VPE 1 Stück |
| QA2990 | 5036694047781 | 849,00 | Schwarz Hochglanz |  <p> Tiefmitteltöner Hochtöner Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Mindestimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Übergangsfrequenz Verzerrungen @2,83Vrms Effektives Volumen Abmessungen Stk H/B/T mm Gewicht Stück </p> |
| QA2992 | 5036694047798 | | Silber Hochglanz | |
| QA2994 | 5036694047804 | | Weiß Hochglanz | |

Concept Sets

| | | | | |
|---|-----------------|---|--|---|
|  | 4.400,00 | Schwarz/Silber/Weiß Hochglanz Kein Farbmix möglich | <p style="text-align: center;">Concept 5.0 Set bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concept 50 • Concept 30 • Concept Center <p style="text-align: center;">Optional: Wandlater und Standfüße</p> | Abmessungen + Daten siehe bei einzelnen Produkten |
| | 4.999,00 | Schwarz/Silber/Weiß Hochglanz Kein Farbmix möglich Subwoofer in schwarz | <p style="text-align: center;">Concept 5.1 Set bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concept 50 • Concept 30 • Concept Center • B12 aktiver Subwoofer <p style="text-align: center;">Optional: Wandlater und Standfüße</p> | |

| Art.-Nr. | EAN Code | UVP € | Model / Farbe | Kurzbeschreibung | | |
|---|---------------|-----------------|------------------|---|--|--|
| 5000 Serie | | | | | | |
| Q 5010 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Regal-Lautsprecher | | | | VPE 2 Stück | | |
| QA5012 | 5036694051207 | 649,00 | Satin Schwarz |  | Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück | |
| QA5014 | 5036694051214 | | Satin Weiß | | | 56Hz - 30 kHz 6 Ω 86,3 dB w/m 15 - 90 Watt 264 x 160 x 263 5,6 Kg |
| QA5016 | 5036694051221 | | Santos Rosenholz | | | |
| QA5018 | 5036694051368 | | Holme Eiche | | | Wandhalter ist 3000WB Standfuß ist 3000FSI |
| Q 5020 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Regal-Lautsprecher | | | | VPE 2 Stück | | |
| QA5022 | 5036694051238 | 799,00 | Satin Schwarz |  | Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück | |
| QA5024 | 5036694051245 | | Satin Weiß | | | 53Hz - 30 kHz 6 Ω 87,9 dB w/m 25 - 100 Watt 284 x 180 x 293 7,0 kg |
| QA5026 | 5036694051252 | | Santos Rosenholz | | | |
| QA5028 | 5036694051375 | | Holme Eiche | | | Wandhalter ist Q WB75 Standfuß ist 3000FSI |
| Q 5040 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Stand-Lautsprecher | | | | VPE 2 Stück | | |
| QA5042 | 5036694051269 | 1.299,00 | Satin Schwarz |  | Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück | |
| QA5044 | 5036694051276 | | Satin Weiß | | | 39Hz - 30 kHz 6 Ω 91,5 dB w/m 25 - 150 Watt 967 x 361 x 293 18,0 kg |
| QA5046 | 5036694051283 | | Santos Rosenholz | | | |
| QA5048 | 5036694051382 | | Holme Eiche | | | |
| Q 5050 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Stand-Lautsprecher | | | | VPE 2 Stück | | |
| QA5052 | 5036694051290 | 1.699,00 | Satin Schwarz |  | Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück | |
| QA5054 | 5036694051306 | | Satin Weiß | | | 37Hz - 30 kHz 6 Ω 91,5 dB w/m 25- 150 Watt 1017x 386*243 21,6kg |
| QA5056 | 5036694051313 | | Santos Rosenholz | | | |
| QA5058 | 5036694051399 | | Holme Eiche | | | NEW PRODUCT |
| Q 5090 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Center-Lautsprecher | | | | VPE 1 Stück | | |
| QA5092 | 5036694051320 | 499,00 | Satin Schwarz |  | Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk H /B/T mm Gewicht Stück | |
| QA5094 | 5036694051337 | | Satin Weiß | | | 57Hz - 30 kHz 6 Ω 90,5 dB w/m 25 - 150 Watt 164 x 430 x 243 8,5 |
| QA5096 | 5036694051344 | | Santos Rosenholz | | | |
| QA5098 | 5036694051405 | | Holme Eiche | | | Wandhalter ist Q WB75 |

| UVP € | Model / Farbe | | Kurzbeschreibung |
|--|--|---|---|
|  5000 Serie Sets  | | | |
| Q 5000 5.0 Set 20/40 | | | |
| 2.399,00 | Satin Schwarz/ Weiß / Rosenholz / Holme Eiche Kein Farbmix möglich | Q 5000 Set bestehend aus: Q5020 • Q5040 • Q5090 | Abmessungen + Daten siehe bei einzelnen Produkten |
| | | Optional: Wandhalter ist 3000WB • Standfuß ist 3000FSI | |
| Q 5000 5.1 Set 20/40 | | | |
| 2.899,00 | Satin Schwarz/ Weiß / Rosenholz / Holme Eiche Kein Farbmix möglich Subwoofer Schwarz | Q 5000 Set bestehend aus: Q5020 • Q5040 • Q5090 • Q3060S | Abmessungen + Daten siehe bei einzelnen Produkten |
| | | Optional: Wandhalter ist 3000WB • Standfuß ist 3000FSI | |
| Q 5000 5.0 Set 10/20 | | | |
| 1.849,00 | Satin Schwarz/ Weiß / Rosenholz / Holme Eiche Kein Farbmix möglich | Q 5000 Set bestehend aus: Q5010 • Q5020 • Q5090 | Abmessungen + Daten siehe bei einzelnen Produkten |
| | | Optional: Wandhalter ist 3000WB • Standfuß ist 3000FSI | |
| Q 5000 5.1 Set 10/20 | | | |
| 2.249,00 | Satin Schwarz/ Weiß / Rosenholz / Holme Eiche Kein Farbmix möglich Subwoofer Schwarz | Q 5000 Set bestehend aus: Q5010 • Q5020 • Q5090 • Q3060S | Abmessungen + Daten siehe bei einzelnen Produkten |
| | | Optional: Wandhalter ist 3000WB • Standfuß ist 3000FSI | |

| Art.-Nr. | EAN Code | UVP € | Model / Farbe | Kurzbeschreibung |
|----------------------------------|----------|-------|---------------|------------------|
| Kabellose HD Audiosysteme | | | | |

M20 HD

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|-------------------------|--|
| QA7610 | 5036694047828 | 599,00 | M 20 HD Schwarz VPE Set | Wandhalter WB 75 in Schwarz oder Weiß erhältlich |
| QA7612 | 5036694051115 | | M 20 HD Walnuss VPE Set | |
| QA7614 | 5036694051153 | | M 20 HD Weiß VPE Set | |









Frequenzumfang
Übergangsfrequenz
Dauerleistungsleistung
Impulsleistung
Gehäuseprinzip
Maße Stück B/H/T mm

Eingänge:
Bluetooth® 5.0
(mit aptX™, aptX™ HD, aptX™ Low Latency, SBC und AAC kompatibel)
USB (24 Bit/192 kHz kompatibel)
Optisch digital (24 Bit/192 kHz kompatibel)
Stereo Cinch (Hochpegel)
3,5 mm Miniklinke (Hochpegel)

5Hz - 22kHz
2,4 kHz
2 x 32 Watt
2 x 65 Watt
Bassreflex
170 x 278 x 282

Passendes Zubehör

| | | | | | |
|--------|---------------|---------------|--------------------|--|---|
| QA4104 | 5036694051764 | 219,00 | Standfuß Weiß | FS 50 Paar | Standfüße FS 50 passend zu: Q 3010i, 3020i, 5010, 5020, M 20 |
| QA4102 | 5036694051757 | | Standfuß Schwarz | | |
| QA3100 | 5036694039687 | 29,90 | Wandhalter | Q 3000 WB Stück  | Wandhalter für 3010i, 3020i, 3090Ci, 5010, M 20 |
| QA2180 | 5036694047842 | 89,00 | Wandhalter Schwarz |  Q WB75 Stück | Wandhalter passend für M20 und Concept 30, 90, 5020, 5090 |
| QA2182 | 5036694047859 | | Wandhalter Weiß | | |

| Art.-Nr. | EAN Code | UVP € | Model / Farbe | Kurzbeschreibung |
|----------------------------------|----------|-------|---------------|--------------------|
| Kabellose HD Audiosysteme | | | | VPE 2 Stück |

M 40 HD Micro-Tower



| | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|------------------|--|---------------------------|-----------------|
| QA7640 | 5036694051436 | 899,00 | M 40 HD Schwarz | | Frequenzumfang (-6dB) | 38 Hz - 22 kHz |
| QA7642 | 5036694051474 | | M 40 HD Nussbaum | | Übergangsfrequenz | 2,5 kHz |
| QA7644 | 5036694051511 | | M 40 HD Weiß | | Empfindlichkeit 2,83V | 86dB w/m |
| | | | | | Verstärkerleistung | 2 x 50 W RMS |
| | | | | | Abmessungen Stk B /H/T mm | 250 x 710 x 296 |

3000i Serie

Q 3010i 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Regal-Lautsprecher

VPE 2 Stück

| | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|----------|--|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| QA3510 | 5036694047132 | 299,00 | Grafit | | | Frequenzumfang (-6dB) | 64 Hz - 30 kHz |
| QA3512 | 5036694047149 | | Nussbaum | | | Nennimpedanz | 6 Ω |
| QA3516 | 5036694047156 | | Schwarz | | | Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz | 86dB w/m |
| QA3518 | 5036694047163 | | Weiß | | | empf. Verstärkerleistung | 25 - 75 Watt |
| | | | | | Abmessungen Stk B /H/T mm | 150 x 253 x 252 | |
| | | | | | Gewicht Stück | 4,0 Kg | |

Q 3020i 2 Wege Kompakt-Bassreflex-Regal-Lautsprecher

VPE 2 Stück

| | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|----------|--|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| QA3520 | 5036694047170 | 399,00 | Grafit | | | Frequenzumfang (-6dB) | 64 Hz - 30 kHz |
| QA3522 | 5036694047187 | | Nussbaum | | | Nennimpedanz | 6 Ω |
| QA3526 | 5036694047194 | | Schwarz | | | Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz | 88dB w/m |
| QA3528 | 5036694047200 | | Weiß | | | empf. Verstärkerleistung | 25 - 75 Watt |
| | | | | | Abmessungen Stk B /H/T mm | 170 x 278x 282 | |
| | | | | | Gewicht Stück | 5,5 Kg | |

Passendes Zubehör

| | | | | | |
|--------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--|
| QA4104 | 5036694051764 | 219,00 | Standfuß Weiß | FS 50 | Standfüße FS 50 passend zu: Q 3010i, 3020i, 5010, 5020, M 20 |
| QA4102 | 5036694051757 | | Standfuß Schwarz | | |
| QA3100 | 5036694039687 | 29,90 | Wandhalter | Q 3000 WB Stück | Wandhalter für 3010i, 3020i, 3090Ci, 5010, M 20 |
| QA2180 | 5036694047842 | 89,00 | Wandhalter Schwarz | | Wandhalter passend für M20 und Concept 30, 90, 5020, 5090 |
| QA2182 | 5036694047859 | | Wandhalter Weiß | | |

| Art.-Nr. | EAN Code | UVP € | Model / Farbe | Kurzbeschreibung |
|----------|----------|-------|---------------|------------------|
|----------|----------|-------|---------------|------------------|

Q 3030i 2 Weg Kompakt-Bassreflex-Regal-Lautsprecher

VPE 2 Stück

| | | | | | | |
|--------|---------------|--------|----------|---|--|---|
| QA3530 | 5036694047651 | 499,00 | Grafit |      | Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk B /H/T mm Gewicht Stück | 46 Hz - 30 kHz 6 Ω 88dB w/m 25 - 75 Watt 200 x 325 x 29 6,4 Kg |
| QA3532 | 5036694047668 | | Nussbaum | | | |
| QA3536 | 5036694047675 | | Schwarz | | | |
| QA3538 | 5036694047682 | | Weiß | | | |

passendes Zubeör

| | | | | | |
|--------|---------------|--------|------------------|---|--------------------------------|
| QA3204 | 5036694047644 | 249,00 | Standfuß Weiß | Q3030i Stands Standfüße passend nur für Q3030i werden als Paar geliefert | Maße B/H/T: 245 x 635 x 340 mm |
| QA3202 | 5036694047637 | | Standfuß Schwarz | | |

Q 3050i 2 Weg Kompakt-Bassreflex-Stand-Lautsprecher

VPE 2 Stück

| | | | | | | |
|--------|---------------|--------|-------------------|--|---|--|
| QA3550 | 5036694047217 | 949,00 | Grafit |       | Doppeltieftöner Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk B /H/T mm Gewicht Stück | 44 Hz - 30 kHz 6 Ω 91dB w/m 25 - 100 Watt 310 x 102 x 310 17,8 Kg |
| QA3552 | 5036694047224 | | Nussbaum | | | |
| QA3556 | 5036694047231 | | Schwarz Hochglanz | | | |
| QA3558 | 5036694047248 | | Weiß | | | |

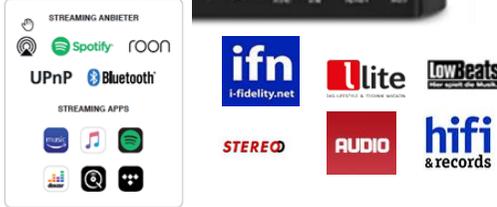
Q 3090 Ci 2 Weg Kompakt-Bassreflex-Center-Lautsprecher


VPE 2 Stück

| | | | | | | |
|--------|---------------|--------|----------|--|--|---|
| QA3590 | 5036694047255 | 299,00 | Grafit |  | Frequenzumfang (-6dB) Nennimpedanz Empfindlichkeit 2,83V @ 1 kHz empf. Verstärkerleistung Abmessungen Stk B /H/T mm Gewicht Stück | 46 Hz - 30 kHz 6 Ω 88dB w/m 25 - 75 Watt 200 x 325 x 29 6,4 Kg |
| QA3592 | 5036694047262 | | Nussbaum | | | |
| QA3596 | 5036694047279 | | Schwarz | | | |
| QA3598 | 5036694047286 | | Weiß | | | |

| Art.-Nr. | EAN Code | UVP € | Model / Farbe | Kurzbeschreibung | |
|----------|---------------|--------|----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | Q 3060S aktiver Subwoofer | VPE 1 Set | |
| QA3560 | 5036694047293 | 499,00 | Grafit |  <p>Gehäusetyp Tieftöner Verstärkerleistung Übergangsfrequenz (variable) Maße B/H/T mm Gewicht</p> | |
| QA3562 | 5036694047309 | | Nussbaum | | unendliche Schallwand 200 mm |
| QA3566 | 5036694047316 | | Schwarz | | 50 W Cass D 35Hz - 250 Hz |
| QA3568 | 5036694047323 | | Weiß | | 480 x 300 x 150 8,5 Kg |

| | | | | |
|--------|---------------|--------|------------------------------|---|
| | | | Q B12 activ Subwoofer | VPE 1 Stück4 |
| QA8700 | 5036694047491 | 699,00 | B12 Schwarz |  <p>Tieftöner Maximale Ausgangsleistung Klirrfaktor Frequenzumfang</p> |
| QA8702 | 5036694047507 | | B12 Weiß | |

| Art.-Nr. | EAN Code | UVP € | Model / Farbe | Kurzbeschreibung | |
|--|---------------|-----------------|---------------------------|--|--|
| Q Active 200 Musiksystem im Bassreflexgehäuse | | | | VPE 1 Set | |
| QA8204 | 5036694047897 | 1.999,00 | Schwarz Google Version |   |  <p>† 2021 erhältlich</p> <p>Chassis 2 x BMR 28mm 1 x 114mm Langhuber</p> <p>Übergangsfrequenz 150 Hz</p> <p>Übertragungsbereich 40Hz - 20kHz (-6dB)</p> <p>Dauerleistung 2 x 100 Watt</p> <p>Impulsleistung 2 x 280 Watt</p> <p>Stromanschluss 100-240 V 50/60 Hz</p> <p>Abmessungen LSP H X B X T 281 x 172 x 290 mm</p> |
| QA8208 | 5036694047910 | | Weiß Google Version |    | <p>Drahtlose Verbindungen</p> <p>Bluetooth v4.1 Low Energy</p> <p>Funkverbindung 5,8 GHz</p> <p>Audio</p> <p>Abtastfrequenz 96 kHz</p> <p>Bittiefe 24 Bit</p> <p>Max Input 32bit/192kHz</p> |
| QA2170 | 5036694047712 | 459,00 | Q FS75 Standfüße |  <p>Standfüße werden als Paar geliefert</p> <p style="text-align: center;">Maße H X B x T : 922 x 286 x 338 mm</p> | |

| Art.-Nr. | EAN Code | UVP € | Model / Farbe | Kurzbeschreibung |
|--|---------------|----------|---------------------------|---|
| Q Active 400 Musiksystem im Bassreflexgehäuse | | | | VPE 1 Set |
| QA8404 | 5036694047934 | 2.999,00 | Schwarz Google Version |     <small>† 2021 erhältlich</small> |
| QA8408 | 5036694047958 | | Weiß Google Version | |
|   | | | | <p>Chassis</p> <p>2 x BMR 28mm 2 x 114mm Langhuber</p> <p>Übergangsfrequenz 150 Hz</p> <p>Dauerleistung 2 x 100 Watt</p> <p>Impulsleistung 2 x 280 Watt</p> <p>Stromanschluss 100-240 V 50/60 Hz</p> <p>Abmessungen LSP H X B X T 281 x 172 x 290 mm</p> <p>Drahtlose Verbindungen</p> <p>Bluetooth v4.1 Low Energy</p> <p>Funkverbindung 5,8 GHz</p> <p>Audio</p> <p>Abtastfrequenz 96 kHz</p> <p>Bittiefe 24 Bit</p> <p>Max Input 32bit/192kHz</p> |

| Art.-Nr. | EAN Code | UVP € | Model / Farbe | Kurzbeschreibung |
|---------------------|---------------|---------------|--|--|
| Easy Install | | | | |
| QI0120 | 5036694051009 | 599,00 | Q E120 SYSTEM PACK BLACK (excluding speakers) | <ul style="list-style-type: none"> •Einfache Wandmontage in jedem Raum im Haus oder im Büro •Unauffälliges Design - kombinierbar mit zwei oder vier Q Acoustics Decken- oder Wandlautsprechern •Hochwertiger integrierter Class-D-Stereo-Verstärker mit einer Leistung von 2 x 25 W • Dank IP54-Zertifizierung auch für Küchen und Bäder geeignet • Bluetooth® 5.0 für kabelloses Streaming von Musik von kompatiblen Geräten • Eingebaute DAB+- und UKW-Radios mit Senderspeichern • Berührungsempfindliche Bedienelemente, spritzwassergeschützte und größere Fernbedienungen im Lieferumfang • 81 mm großes Farbdisplay • Digitale und analoge Eingänge für den Anschluss von Audioquellen wie z. B. TV-Audio • Audioausgang zum Anschluss eines Subwoofers, einer externen Endstufe oder eines weiteren E120 |
| QI0122 | 5036694051016 | | Q E120 SYSTEM PACK WHITE (excluding speakers) | |
| QI0130 | | 749,00 | Q E120 + i65CB SPEAKER BUNDLE BLACK | |
| QI0132 | | | Q E120 + i65CB SPEAKER BUNDLE WHITE | |



Q Acoustics Ci-Serie

Einbaulautsprecher Professional Serie

Qi 65 CB

 **INSTALL**
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

| | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------|
| Hochtöner: | 55 mm | 'UL94' zertifiziert |
| schwenkbar | nein | |
| Anpassung des Ausgangspegels | nein | |
| Tieftöner: | 165 mm | |
| Belastbarkeit: | 10 - 50 W | |
| Impedanz (Nominal): | 8 Ohm | |
| Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m): | 93 dB | |
| Untere Grenzfrequenz -3 dB: | 77 Hz | |

Maße:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Ausschnitt: | 203 mm |
| Einbautiefe ab Oberfläche: | 73 mm |
| Befestigungsart: | Drehklammermechanismus |
| minimale Wand/Deckenstärke | 6 mm |
| maximale Wand/Deckenstärke | 26 mm |
| Idealvolumen: | ≥ 10 l (min. 8 l) |

Varianten:

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Maße Abdeckung: | Runde Abdeckung ø 232 mm |
|-----------------|-----------------------------|



| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Artikelbezeichnung: | QI 65 CB |
| Artikelnummer: | QI1105 |
| EAN: | 5036694039229 |
| VPE: | 10 Stück |
| UVP inkl. MwSt./VPE (in €): | 1.089,00 |

Zubehör:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Feuer- & Akustikhaube | QI 65 CF |
| Artikelnummer: | QI9160 |
| EAN: | 5036694045473 |
| UVP inkl. MwSt. In € (Stück): | 99,00 |



Back-Boxen für Trockenbau sowie
Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:

helmuts@idc-klaassen.com

Einbaulautsprecher Professional Serie

Qi 65

Q INSTALL
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

| | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------|
| Hochtöner: | 19 mm | 'UL94' zertifiziert |
| schwenkbar | ja | |
| Anpassung des Ausgangspegels | nein | |
| Tieftöner: | 165 mm | |
| Belastbarkeit: | 15 - 60 W | |
| Impedanz (Nominal): | 8 Ohm | |
| Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m): | 89 dB | |
| Untere Grenzfrequenz -3 dB: | 75 Hz | |

Maße:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Ausschnitt: | 203 mm |
| Einbautiefe ab Oberfläche: | 79 mm |
| Befestigungsart: | Drehklammermechanismus |
| minimale Wand/Deckenstärke | 6 mm |
| maximale Wand/Deckenstärke | 26 mm |
| Idealvolumen: | ≥ 10 l (min. 8 l) |

Varianten:

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Maße Abdeckung: | Runde Abdeckung ø 232 mm | Quadratische Abdeckung 232 x 232 mm |
| |  |  |
| Artikelbezeichnung: | Qi 65 C | Qi 65 S |
| Artikelnummer: | QI1110 | QI1120 |
| EAN: | 5036694032701 | 5036694032718 |
| VPE: | Paar | Paar |
| UVP inkl. MwSt./VPE (in €): | 320,00 | 320,00 |

Zubehör:

| | | |
|---------------------------------|---------------|--|
| Feuer- & Akustikhaube | Qi 65 CF | Back-Boxen für Trockenbau sowie |
| Artikelnummer: | QI9160 | Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage: |
| EAN: | 5036694045473 | |
| UVP inkl. MwSt. (Stück): | 99,00 | helmut@idc-klassen.com |



Einbaulautsprecher Professional Serie

Qi 65 Stereo



Kurzbeschreibung:

| | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------|
| Hochtöner: | 2 x 19 mm | 'UL94' zertifiziert |
| schwenkbar | nein | |
| Anpassung des Ausgangspegels | nein | |
| Tieftöner: | 165 mm | |
| Belastbarkeit: | 15 - 60 W | |
| Impedanz (Nominal): | 8 Ohm | |
| Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m): | 86 dB | |
| Untere Grenzfrequenz -3 dB: | 75 Hz | |

Maße:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Ausschnitt: | 203 mm |
| Einbautiefe ab Oberfläche: | 84 mm |
| Befestigungsart: | Drehklammermechanismus |
| minimale Wand/Deckenstärke | 6 mm |
| maximale Wand/Deckenstärke | 26 mm |
| Idealvolumen: | ≥ 10 l (min. 8 l) |

Varianten:

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Maße Abdeckung: | Runde Abdeckung ø 232 mm | Quadratische Abdeckung 232 x 232 mm |
| |  |  |
| Artikelbezeichnung: | QI 65 C Stereo | Qi 65 S Stereo |
| Artikelnummer: | QI1150 | QI1160 |
| EAN: | 5036694032749 | 5036694032756 |
| VPE: | Stück | Stück |
| UVP inkl. MwSt./VPE (in €): | 220,00 | 220,00 |

Zubehör:

| | | |
|---------------------------------|---------------|--|
| Feuer- & Akustikhaube | QI 65 CF | Back-Boxen für Trockenbau sowie |
| Artikelnummer: | QI9160 | Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage: |
| EAN: | 5036694045473 | |
| UVP inkl. MwSt. (Stück): | 99,00 | helmuts@idc-klaassen.com |



Einbaulautsprecher Professional Serie

Qi 80

Q INSTALL
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

| | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------|
| Hochtöner: | 19 mm | 'UL94' zertifiziert |
| schwenkbar | ja | |
| Anpassung des Ausgangspegels | nein | |
| Tieftöner: | 200 mm | |
| Belastbarkeit: | 15 - 60 W | |
| Impedanz (Nominal): | 8 Ohm | |
| Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m): | 88 dB | |
| Untere Grenzfrequenz -3 dB: | 63 Hz | |

Maße:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Ausschnitt: | 248 mm |
| Einbautiefe ab Oberfläche: | 87 mm |
| Befestigungsart: | Drehklammermechanismus |
| minimale Wand/Deckenstärke | 6 mm |
| maximale Wand/Deckenstärke | 26 mm |
| Idealvolumen: | ≥ 10 l (min. 8 l) |

Varianten:

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Maße Abdeckung: | Runde Abdeckung ø 281 mm |
|-----------------|-----------------------------|



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Artikelbezeichnung: | Qi 80 |
| Artikelnummer: | QI1208 |
| EAN: | 5036694039724 |
| VPE: | Paar |
| UVP inkl. MwSt./VPE (in €): | 480,00 |

Zubehör:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Feuer- & Akustikhaube | Qi 80 CF |
| Artikelnummer: | QI9180 |
| EAN: | 5036694045480 |
| UVP inkl. MwSt. (Stück): | 109,00 |

Back-Boxen für Trockenbau sowie
Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:

helmuts@idc-klassen.com



Einbaulautsprecher Performance Serie

Qi 65 P

Q INSTALL
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

| | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------|
| Hochtöner: | 25 mm | 'UL94' zertifiziert |
| schwenkbar | ja | |
| Anpassung des Ausgangspegels | +/- 3 dB | |
| Tieftöner: | 165 mm | |
| Belastbarkeit: | 15 - 80 W | |
| Impedanz (Nominal): | 8 Ohm | |
| Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m): | 90 dB | |
| Untere Grenzfrequenz -3 dB: | 70 Hz | |

Maße:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Ausschnitt: | 203 mm |
| Einbautiefe ab Oberfläche: | 79 mm |
| Befestigungsart: | Drehklammermechanismus |
| minimale Wand/Deckenstärke | 6 mm |
| maximale Wand/Deckenstärke | 26 mm |
| Idealvolumen: | ≥ 10 l (min. 8 l) |

Varianten:

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Maße Abdeckung: | Runde Abdeckung ø 232 mm | Quadratische Abdeckung 232 x 232 mm |
| |  |  |
| Artikelbezeichnung: | QI 65 CP | QI 65 SP |
| Artikelnummer: | QI1130 | QI1140 |
| EAN: | 5036694032725 | 5036694032732 |
| VPE: | Stück | Stück |
| UVP inkl. MwSt./VPE (in €): | 260,00 | 260,00 |

Zubehör:

| | | |
|---------------------------------|---------------|--|
| Feuer- & Akustikhaube | QI 65 CF | Back-Boxen für Trockenbau sowie |
| Artikelnummer: | QI9160 | Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage: |
| EAN: | 5036694045473 | |
| UVP inkl. MwSt. (Stück): | 99,00 | helmut@idc-klaassen.com |



Einbaulautsprecher Performance Serie

Qi 65 P Stereo

Q INSTALL
ACOUSTICS




Kurzbeschreibung:

| | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------|
| Hochtöner: | 25 mm | 'UL94' zertifiziert |
| schwenkbar | nein | |
| Anpassung des Ausgangspegels | +/- 3 dB | |
| Tieftöner: | 165 mm | |
| Belastbarkeit: | 15 - 60 W | |
| Impedanz (Nominal): | 8 Ohm | |
| Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m): | 87 dB | |
| Untere Grenzfrequenz -3 dB: | 70 Hz | |

Maße:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Ausschnitt: | 203 mm |
| Einbautiefe ab Oberfläche: | 84 mm |
| Befestigungsart: | Drehklammermechanismus |
| minimale Wand/Deckenstärke | 6 mm |
| maximale Wand/Deckenstärke | 26 mm |
| Idealvolumen: | ≥ 10 l (min. 8 l) |

Varianten:

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Maße Abdeckung: | Runde Abdeckung ø 232 mm | Quadratische Abdeckung 232 x 232 mm |
| |  |  |
| Artikelbezeichnung: | Qi 65 CP Stereo | Qi 65 SP Stereo |
| Artikelnummer: | QI1170 | QI1180 |
| EAN: | 5036694032763 | 5036694032770 |
| VPE: | Stück | Stück |
| UVP inkl. MwSt./VPE (in €): | 350,00 | 350,00 |

Zubehör:

| | | |
|---------------------------------|---------------|--|
| Feuer- & Akustikhaube | Qi 65 CF | Back-Boxen für Trockenbau sowie |
| Artikelnummer: | QI9160 | Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage: |
| EAN: | 5036694045473 | |
| UVP inkl. MwSt. (Stück): | 99,00 | helmut@idc-klassen.com |



Einbaulautsprecher Performance Serie

Qi 80 P

Q INSTALL
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

| | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------|
| Hochtöner: | 25 mm | 'UL94' zertifiziert |
| schwenkbar | ja | |
| Anpassung des Ausgangspegels | +/- 3 dB | |
| Tieftöner: | 200 mm | |
| Belastbarkeit: | 15 - 80 W | |
| Impedanz (Nominal): | 8 Ohm | |
| Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m): | 97 dB | |
| Untere Grenzfrequenz -3 dB: | 55 Hz | |

Maße:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Ausschnitt: | 248 mm |
| Einbautiefe ab Oberfläche: | 97 mm |
| Befestigungsart: | Drehklammermechanismus |
| minimale Wand/Deckenstärke | 6 mm |
| maximale Wand/Deckenstärke | 26 mm |
| Idealvolumen: | ≥ 10 l (min. 8 l) |

Varianten:

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Maße Abdeckung: | Runde Abdeckung ø 281 mm |
|-----------------|-----------------------------|



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Artikelbezeichnung: | QI 80 CP |
| Artikelnummer: | QI1210 |
| EAN: | 5036694032954 |
| VPE: | Stück |
| UVP inkl. MwSt./VPE (in €): | 360,00 |

Zubehör:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Feuer- & Akustikhaube | QI 80 CF |
| Artikelnummer: | QI9180 |
| EAN: | 5036694045480 |
| UVP inkl. MwSt. (Stück): | 109,00 |

Back-Boxen für Trockenbau sowie
Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:

helmuts@idc-klassen.com



Einbaulautsprecher Performance Serie

Qi 65 RP

 **INSTALL**
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

| | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| Hochtöner: | 25 mm | 'UL94' zertifiziert |
| schwenkbar | ja | |
| Anpassung des Ausgangspegels | +/- 3 dB | |
| Tieftöner: | 165 mm | |
| Belastbarkeit: | 30 - 120 W | |
| Impedanz (Nominal): | 8 Ohm | |
| Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m): | 85 dB | |
| Untere Grenzfrequenz -3 dB: | 65 Hz | |

Maße:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Ausschnitt (HxB): | 275 x 187 mm |
| Einbautiefe ab Oberfläche: | 79 mm |
| Befestigungsart: | Drehklammermechanismus |
| minimale Wand/Deckenstärke | 6 mm |
| maximale Wand/Deckenstärke | 26 mm |
| Idealvolumen: | ≥ 19 l (min. 12 l) |

Varianten:

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Maße Abdeckung (HxB): | Rechteckige Abdeckung 306 x 219 mm |
|-----------------------|---------------------------------------|



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Artikelbezeichnung: | QI 65 RP |
| Artikelnummer: | QI2110 |
| EAN: | 5036694039243 |
| VPE: | Stück |
| UVP inkl. MwSt./VPE (in €): | 320,00 |

Zubehör:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Feuer- & Akustikhaube | QI 65 RF |
| Artikelnummer: | QI9260 |
| EAN: | 5036694045497 |
| UVP inkl. MwSt. (Stück): | 139,00 |

Back-Boxen für Trockenbau sowie
Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:

helmuts@idc-klaassen.com



Einbaulautsprecher Performance Serie

Qi 80 RP

 **INSTALL**
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

| | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| Hochtöner: | 25 mm | 'UL94' zertifiziert |
| schwenkbar | ja | |
| Anpassung des Ausgangspegels | +/- 3 dB | |
| Tieftöner: | 200 mm | |
| Belastbarkeit: | 30 - 160 W | |
| Impedanz (Nominal): | 8 Ohm | |
| Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m): | 88 dB | |
| Untere Grenzfrequenz -3 dB: | 60 Hz | |

Maße:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Ausschnitt (HxB): | 335 x 233 mm |
| Einbautiefe ab Oberfläche: | 95 mm |
| Befestigungsart: | Drehklammermechanismus |
| minimale Wand/Deckenstärke | 6 mm |
| maximale Wand/Deckenstärke | 26 mm |
| Idealvolumen: | ≥ 23 l (min. 16 l) |

Varianten:

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Maße Abdeckung (HxB): | Rechteckige Abdeckung 365 x 263 mm |
|-----------------------|---------------------------------------|



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Artikelbezeichnung: | QI 80 RP |
| Artikelnummer: | QI2210 |
| EAN: | 5036694039250 |
| VPE: | Stück |
| UVP inkl. MwSt./VPE (in €): | 380,00 |

Zubehör:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Feuer- & Akustikhaube | QI 80 RF |
| Artikelnummer: | QI9280 |
| EAN: | 5036694045503 |
| UVP inkl. MwSt. (Stück): | 149,00 |

Back-Boxen für Trockenbau sowie
Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:

helmuts@idc-klaassen.com



Einbaulautsprecher Performance Serie

Qi 65 LCR

 **INSTALL**
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

| | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| Hochtöner: | 25 mm | 'UL94' zertifiziert |
| schwenkbar | ja | |
| Anpassung des Ausgangspegels | +/- 3 dB | |
| Tieftöner: | 2 x 165 mm | |
| Belastbarkeit: | 30 - 160 W | |
| Impedanz (Nominal): | 8 Ohm | |
| Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m): | 87 dB | |
| Untere Grenzfrequenz -3 dB: | 65 Hz | |

Maße:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Ausschnitt (HxB): | 193 x 483 mm |
| Einbautiefe ab Oberfläche: | 85 mm |
| Befestigungsart: | Drehklammermechanismus |
| minimale Wand/Deckenstärke | 6 mm |
| maximale Wand/Deckenstärke | 26 mm |
| Idealvolumen: | ≥ 28 l (min. 21 l) |

Varianten:

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Maße Abdeckung (HxB): | Rechteckige Abdeckung 221 x 511 mm |
|-----------------------|---------------------------------------|



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Artikelbezeichnung: | QI 65 RP LCR |
| Artikelnummer: | QI2150 |
| EAN: | 5036694039267 |
| VPE: | Stück |
| UVP inkl. MwSt./VPE (in €): | 429,00 |

Zubehör:

| | | |
|---------------------------------|---------------|--|
| Feuer- & Akustikhaube | QI 65 LCRF | Back-Boxen für Trockenbau sowie |
| Artikelnummer: | QI9280 | Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage: |
| EAN: | 5036694045510 | |
| UVP inkl. MwSt. (Stück): | 149,00 | helmut@idc-klassen.com |



Einbaulautsprecher Performance Serie

Einbaulautsprecher Feuchtraum geeignet

Qi 50 CW

 **INSTALL**
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

| | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------|
| Hochtöner: | 19 mm | 'UL94' zertifiziert |
| schwenkbar | nein | |
| Anpassung des Ausgangspegels | nein | |
| Tieftöner: | 130 mm | |
| Belastbarkeit: | 15 - 60 W | |
| Impedanz (Nominal): | 8 Ohm | |
| Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m): | 87 dB | |
| Untere Grenzfrequenz -3 dB: | 75 Hz | |

Maße:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Ausschnitt: | 182 mm |
| Einbautiefe ab Oberfläche: | 79 mm |
| Befestigungsart: | Drehklammermechanismus |
| minimale Wand/Deckenstärke | 6 mm |
| maximale Wand/Deckenstärke | 26 mm |
| Idealvolumen: | ≥ 10 l (min. 8 l) |

Varianten:

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Maße Abdeckung: | Runde Abdeckung ø 204 mm |
|-----------------|-----------------------------|



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Artikelbezeichnung: | QI 50 CW |
| Artikelnummer: | QI1050 |
| EAN: | 503669403569 |
| VPE: | Paar |
| UVP inkl. MwSt./VPE (in €): | 429,00 |

Zubehör:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Feuer- & Akustikhaube | QI 50 CF |
| Artikelnummer: | QI9160 |
| EAN: | 5036694045466 |
| UVP inkl. MwSt. (Stück): | 99,00 |



Back-Boxen für Trockenbau sowie
Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:

helmuts@idc-klaassen.com

Einbaulautsprecher Weatherproof Serie

Qi 65 CW

Q INSTALL
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

| | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------|
| Hochtöner: | 25 mm | 'UL94' zertifiziert |
| schwenkbar | nein | |
| Anpassung des Ausgangspegels | +/- 3 dB | |
| Tieftöner: | 165 mm | |
| Belastbarkeit: | 15 - 60 W | |
| Impedanz (Nominal): | 8 Ohm | |
| Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m): | 87 dB | |
| Untere Grenzfrequenz -3 dB: | 65 Hz | |

Maße:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Ausschnitt: | 197 mm |
| Einbautiefe ab Oberfläche: | 84 mm |
| Befestigungsart: | Drehklammermechanismus |
| minimale Wand/Deckenstärke | 6 mm |
| maximale Wand/Deckenstärke | 36 mm |
| Idealvolumen: | ≥ 10 l (min. 8 l) |

Varianten:

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Maße Abdeckung: | Runde Abdeckung ø 230 mm |
|-----------------|-----------------------------|



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Artikelbezeichnung: | QI 65 CW |
| Artikelnummer: | QI1190 |
| EAN: | 5036694032787 |
| VPE: | Paar |
| UVP inkl. MwSt./VPE (in €): | 484,00 |

Zubehör:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Feuer- & Akustikhaube | QI 65 CF |
| Artikelnummer: | QI9160 |
| EAN: | 5036694045473 |
| UVP inkl. MwSt. (Stück): | 99,00 |



Back-Boxen für Trockenbau sowie
Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage:

helmuts@idc-klassen.com

Einbaulautsprecher Weatherproof Serie

Qi 65 CW ST

Q INSTALL
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

| | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------|
| Hochtöner: | 2 x 13 mm | 'UL94' zertifiziert |
| schwenkbar | nein | |
| Anpassung des Ausgangspegels | +/- 3 dB | |
| Tieftöner: | 165 mm | |
| Belastbarkeit: | 15 - 60 W | |
| Impedanz (Nominal): | 8 Ohm | |
| Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m): | 85 dB | |
| Untere Grenzfrequenz -3 dB: | 65 Hz | |

Maße:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Ausschnitt: | 197 mm |
| Einbautiefe ab Oberfläche: | 84 mm |
| Befestigungsart: | Drehklammermechanismus |
| minimale Wand/Deckenstärke | 6 mm |
| maximale Wand/Deckenstärke | 36 mm |
| Idealvolumen: | ≥ 10 l (min. 8 l) |

Varianten:

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Maße Abdeckung: | Runde Abdeckung ø 230 mm |
|-----------------|-----------------------------|



| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Artikelbezeichnung: | QI 65 CW Stereo |
| Artikelnummer: | QI1200 |
| EAN: | 5036694032794 |
| VPE: | Stück |
| UVP inkl. MwSt./VPE (in €): | 299,00 |

Zubehör:

| | | |
|---------------------------------|---------------|--|
| Feuer- & Akustikhaube | QI 65 CF | Back-Boxen für Trockenbau sowie |
| Artikelnummer: | QI9160 | Stein- und Betoneinbauten auf Anfrage: |
| EAN: | 5036694045473 | |
| UVP inkl. MwSt. (Stück): | 99,00 | helmuts@idc-klaassen.com |



"Garten"-Außenlautsprecher Wetterfest

Qi 65 LW

 **INSTALL**
ACOUSTICS



Kurzbeschreibung:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Hochtöner: | 25 mm |
| schwenkbar | - |
| Anpassung des Ausgangspegels | - |
| Tieftöner: | 165 mm |
| Belastbarkeit: | 10 - 60 W |
| Impedanz (Nominal): | 8 Ohm |
| Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m): | 88 dB |
| Untere Grenzfrequenz -3 dB: | 55 Hz |
| Frequenzbereich: | 70 Hz - 20 kHz |

Maße:

| | |
|----------------------|--------------------|
| Abmessungen (HxBxT): | 330 x 280 x 240 mm |
|----------------------|--------------------|

Varianten:

steingrau



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Artikelbezeichnung: | Qi 65 LW |
| Artikelnummer: | QI3210 |
| EAN: | 5036694032817 |
| VPE: | Stück |
| UVP inkl. MwSt./VPE (in €): | 399,00 |

Feuer- & Akustikhauben

 **INSTALL**
ACOUSTICS

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Glasgewebesterke: | 0,40 mm |  |
| Gewicht: | 430 g/m ² | |
| Garnfeinheit: | 1.360 dtex | |
| Spezifisches Gewicht: | 10 - 600 kg/m ² | |
| Entflammungstemperatur: | zwischen 315°C und 370°C | |
| Thermische Energie: Testdetails: | 28.000 KJ/kg entspricht Teil B und E der britischen Bauvorschriften | |

Q Acoustics und IDC Klaassen empfehlen QED Kabel

Lautsprecherkabel konfektioniert

Performance XT 25

| | | | |
|--------|---------------|---------------------------|----------|
| QE1460 | 5036694043240 | 2 x 2 m konfektioniert | 109,00 € |
| QE1462 | 5036694043257 | 2 x 3 m konfektioniert | 119,00 € |
| QE1464 | 5036694043264 | 2 x 5 m konfektioniert | 159,00 € |



Reference XT 40i

| | | | |
|--------|---------------|---------------------------|----------|
| QE1451 | 5036694043295 | 2 x 2 m konfektioniert | 189,00 € |
| QE1453 | 5036694043301 | 2 x 3 m konfektioniert | 219,00 € |
| QE1455 | 5036694043318 | 2 x 5 m konfektioniert | 299,00 € |



Reference Silver Anniversary XT

| | | | |
|--------|---------------|---------------------------|----------|
| QE1430 | 5036694010914 | 2 x 2 m konfektioniert | 139,00 € |
| QE1432 | 5036694010921 | 2 x 3 m konfektioniert | 169,00 € |
| QE1434 | 5036694010976 | 2 x 5 m konfektioniert | 209,00 € |



Signature Revelation

| | | | |
|--------|---------------|---------------------------|----------|
| QE1440 | 5036694043004 | 2 x 2 m konfektioniert | 219,00 € |
| QE1442 | 5036694043011 | 2 x 3 m konfektioniert | 279,00 € |
| QE1444 | 5036694043028 | 2 x 5 m konfektioniert | 399,00 € |



Signature Genesis Spiral

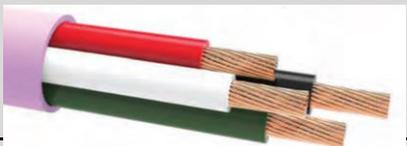
| | | | |
|--------|---------------|-----------------------------|----------|
| QE1480 | 5036694043783 | 2 x 2 m konfektioniert | 449,00 € |
| QE1482 | 5036694043790 | 2 x 2,5 m konfektioniert | 499,00 € |
| QE1484 | 5036694043806 | 2 x 3 m konfektioniert | 549,00 € |
| QE1486 | 5036694043813 | 2 x 5 m konfektioniert | 829,00 € |



QED Custom Install Produkte

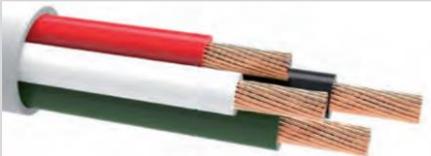
LSZH Lautsprecherkabel Low Smoke Zero Halogen

IEC 61034-1:2005, IEC 61034-2:2005 IEC 60332-1-2:2004, IEC 60754-2:1991 for fire and gas emissions.

| | | | | |
|--------|---------------|------------------------------|------------|---|
| QE4010 | 5036694012000 | QX16/2 LSZH 100 m (Rolle) | 290,00 € |  |
| QE4015 | 5036694007417 | QX16/2 LSZH 300 m (Rolle) | 790,00 € | |
| QE4020 | 5036694007488 | QX16/4 LSZH 100 m (Rolle) | 490,00 € |  |
| QE4025 | 5036694007488 | QX16/4 LSZH 300 m (Rolle) | 1.350,00 € | |

Flammhemmendes PVC Lautsprecherkabel

PVC-Hochleistungs-Außenmantel - Erfüllt oder übertrifft IEC60332-1

| | | | | |
|--------|---------------|----------------------------------|------------|--|
| QE4130 | 5036694040003 | QX16/2 PVC Weiß 100 m (Rolle) | 250,00 € |  |
| QE4135 | 5036694040010 | QX16/2 PVC Weiß 300 m (Rolle) | 690,00 € | |
| QE4140 | 5036694040027 | QX16/4 PVC Weiß 100 m (Rolle) | 429,00 € |  |
| QE4145 | 5036694040034 | QX16/4 PVC Weiß 300 m (Rolle) | 1.260,00 € | |

Aussenbereichskabel

mit einem wasser- und UV-beständigen PE-Außenmantel

| | | | | |
|--------|---------------|----------------------|------------|---|
| QE4155 | 5036694040041 | QX 16/2 cable - 300m | 790,00 € |  |
| QE4165 | 5036694040058 | QX 16/4 cable - 300m | 1.590,00 € | |

Notizen

Notizen

PREMIUM AUDIO LÖSUNGEN



FÜR MEHR INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE

IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22 • 44536 Lünen • Deutschland
E-Mail: idc@idc-klaassen.com | Tel: +49 (0) 231 22 17 88 22
www.idc-klaassen.com

Änderungen von Design und Spezifikationen sowie Irrtümer vorbehalten.